

COUNTY

COUNTY es un instrumento basado en microprocesador para contar componentes axiales, radiales y SMD (con la opción 8301.018).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Conteo en ambas direcciones (a derechas o a izquierdas)

Factor divisor de 1 a 19.

Modo de conteo Totalizador.

Modo de conteo Preseleccionado (avisador audible cuando se alcanza el número deseado de componentes).

Procedimiento de calibración y autodiagnostico.

Valor del ultimo conteo y condición de memoria.

Acumulador desechable(8301.072 y 8301.074).

Salida para control motorizado SUPERFORM.

Máximo valor de conteo:	899.999 piezas
Diámetro mínimo del terminal:	0.4 mm
Ancho de la banda en componentes axiales:	de 55 a 110 mm
Ancho de la banda en componentes radiales:	máximo 18 mm
Diámetro máximo del componente:	14 mm
Pantalla:	4 dígitos de 13 mm de altura
dimensiones	240 x 130 x 110 mm
peso	1,8 kg



CONTADOR AXIAL

Para componentes axiales se ajusta la guía plástica móvil según la figura superior. Para bandas en rollo se usa el soporte 8301.023 con una manivela fácilmente insertable 8301.025, ver figura derecha.

CONTADOR RADIAL

La guía plástica móvil se ajusta para contar componentes radiales (ver figura derecha). Antes de empezar es necesario seleccionar el factor divisor adecuado al numero de terminales del componente.

ADAPTADOR COUNTY SMD

El adaptador para contar componentes SMD en cinta es un accesorio opcional para el Contador de Componentes COUNTY.


La altura máxima de la cinta es de 56mm y el numero de agujeros por componente es min 0.5 - max 19.

La fijación del adaptador al contador es muy fácil, no son necesarias ningún tipo de herramientas, tan solo poner y "clic". El conteo se consigue contando los agujeros de la cinta.

Otros accesorios opcionales son: soportes giratorios SMD 8301.028 y la manivela 8301.030.

SOPORTE PARA BANDA EN ROLLO

IMPRESORA TÉRMICA DE ETIQUETAS

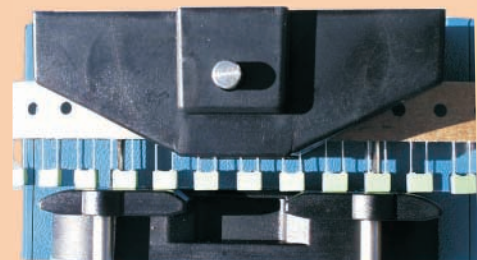

CONTADOR RADIAL



8301.051	COUNTY 220 V 50-60 Hz
8301.072	COUNTY 220 V 50-60 Hz con acumulador ,relé auxiliar, salida de impresora, reloj
8301.053	COUNTY 110 V 50 - 60 Hz
8301.074	COUNTY 110 V 50 - 60 Hz con acumulador, relé auxiliar, salida de impresora, reloj
8301.023	Soporte completo para banda en rollo (1 pieza)
8301.025	Manivela para banda
8301.018	Adaptador SMD COUNTY
8301.028	Soporte SMD para cinta en rollo
8301.030	Manivela para SMD en rollo
8301.350	Certificado de tarado atribuible ISO9000